
CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号 A2240829481105C-22 第 3 页共 5 页

附：检测布点图

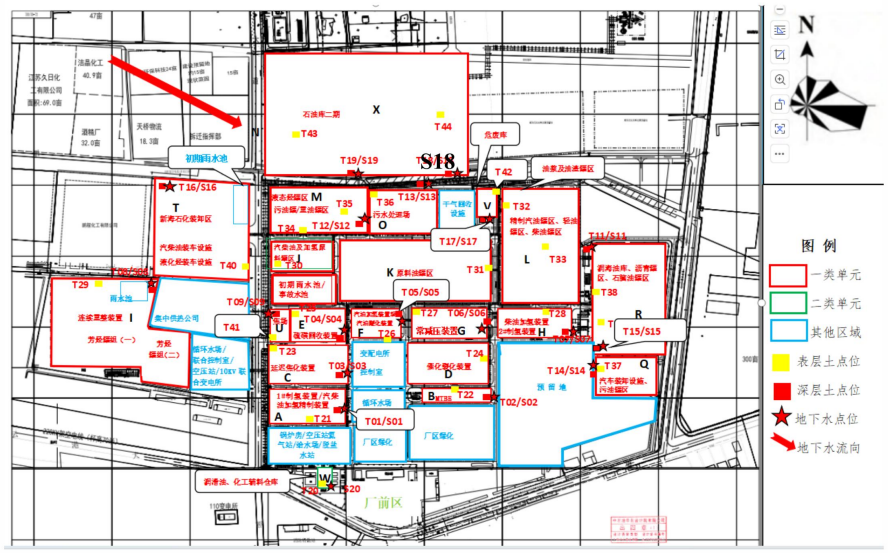

说明：☆水质（地下水）采样点

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号 A2240829481105C-22 第 4 页共 5 页

表 1：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
检测日期	2026-05-29~2026-06-02			
采样点位信息：				
点位名称	采样日期	样品状态	经纬度	
S18	2026-05-29	无明显异味、微黄色、微浑浊、无浮油	E:119.271415° N:35.099475°	
检测结果：				
检测项目		结果	单位	
		S18		
总磷		0.02	mg/L	
烷基汞	乙基汞	0.000020L	mg/L	
	甲基汞	0.000010L	mg/L	
肉眼可见物		有泥沙	/	
色度		<5	度	
样品编号：				
检测项目		S18		
总磷		HAS43017623		
烷基汞	乙基汞	HAS43017616		
	甲基汞	HAS43017616		
肉眼可见物		HAS43017597		
色度		HAS43017596		

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号 A2240829481105C-22 第 5 页共 5 页

表 2：

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号
水质（地下水）	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外可见分光光度计（UV）T6 新世纪（五联）TTE20232668
	烷基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	甲基汞：0.000010mg/L 乙基汞：0.000020mg/L	气相色谱仪（GC）GC-2010Plus TTE20171538
	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2023	5 度	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023	/	

报告结束

CTI 华测检测

CMA
231012341257

检 测 报 告

报告编号 A2240829481105C-23 第 1 页共 14 页

委托单位 江苏新海石化有限公司

受检单位 江苏新海石化有限公司

受检单位地址 江苏省连云港市柘汪临港产业区

样品类型 水质（地下水）

检测类别 委托检测

淮安市华测检测技术有限公司

No.198175EFEE

CTI 华测检测

报 告 说 明

报告编号 A2240829481105C-23 第 2 页共 14 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”（上标格式）号标识的均为租用或借用设备，未标识的为自有设备。

淮安市华测检测技术有限公司
联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号
邮政编码：223005
报告质量投诉电话：15380665222

采样人员：刘星宇、张晓　　签　　发：李莉莉

编　　制：蒋发慧　　签发人姓名：李莉莉


审　　核：姜梦竹　　签 发 日 期：2026/07/02

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号 A2240829481105C-23 第 3 页共 14 页

附：检测布点图

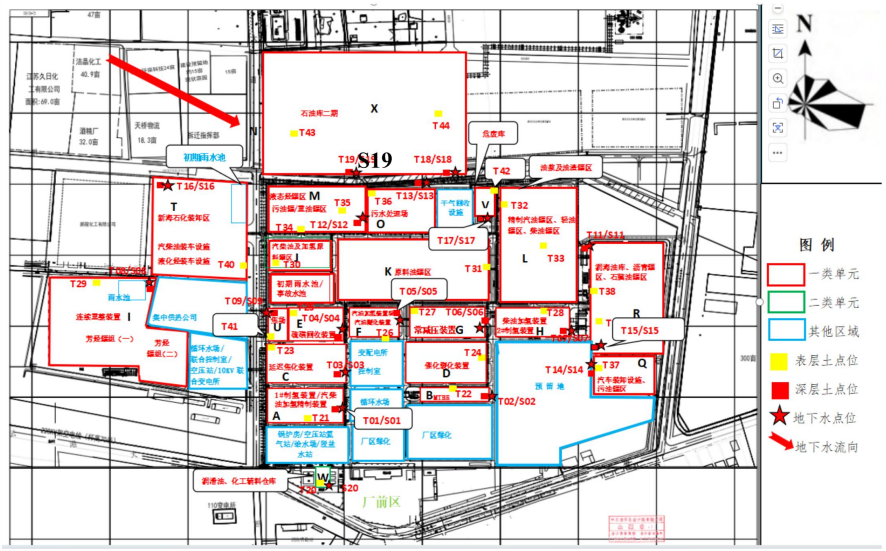

说明：☆水质（地下水）采样点

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号 A2240829481105C-23 第 4 页共 14 页

表 1：

样品信息：			
样品类型	水质（地下水）		
检测日期	2026-05-29~2026-06-10		
采样点位信息：			
点位名称	采样日期	样品状态	经纬度
S19	2026-05-29	无明显异味、微黄色、微浑浊、无浮油	E:119.265530° N:35.100217°

检测结果：

检测项目	结果	单位
	S19	
1,1,1,2-四氯乙烷	0.0003L	mg/L
1,1,1-三氯乙烷	0.0004L	mg/L
1,1,2,2-四氯乙烷	0.0004L	mg/L
1,1,2-三氯乙烷	0.0004L	mg/L
1,1-二氯乙烯	0.0004L	mg/L
1,1-二氯乙烷	0.0004L	mg/L
1,2,3-三氯丙烷	0.0002L	mg/L
1,2,3-三氯苯	0.00008L	mg/L
1,2,4-三氯苯	0.00008L	mg/L
1,2-二氯丙烷	0.0004L	mg/L
1,2-二氯乙烷	0.0004L	mg/L
1,2-二氯苯	0.0004L	mg/L
1,3,5-三氯苯	0.00011L	mg/L
1,4-二氯苯	0.0004L	mg/L
2,4,6-三氯酚	0.0012L	mg/L
2-氯酚	0.0011L	mg/L
pH 值	6.9（17.5℃）	无量纲
菌	0.000005L	mg/L
三氯乙烯	0.0004L	mg/L
三氯甲烷	0.0004L	mg/L
乙苯	0.0003L	mg/L
乙醇	1L	mg/L
二氯甲烷	0.0005L	mg/L
二苯并(a,h)蒽	0.000003L	mg/L

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号 A2240829481105C-23 第 5 页共 14 页

续上表

检测结果：

检测项目	结果	单位
	S19	
亚硝酸盐氮	6×10^{-3}	mg/L
全盐量	546	mg/L
六价铬	0.004L	mg/L
反式-1,2-二氯乙烯	0.0003L	mg/L
可吸附有机卤素（AOX）	0.135	mg/L
可滤残渣（溶解性固体）	1.18×10^{3}	mg/L
可萃取性石油烃（C_{10}-C_{40}）	0.12	mg/L
四氯乙烯	0.0002L	mg/L
四氯化碳	0.0004L	mg/L
对,间二甲苯	0.0005L	mg/L
总有机碳	2.2	mg/L
总氮	2.62	mg/L
挥发酚	0.0003L	mg/L
易释放氰化物	0.004L	mg/L
氟离子（氟化物）	0.396	mg/L
氨氮	0.06	mg/L
氯乙烯	0.0005L	mg/L
氯甲烷	0.0005L	mg/L
氯离子（氯化物）	63.4	mg/L
氯苯	0.0002L	mg/L
汞	0.00004L	mg/L
浊度	72	NTU
甲基叔丁基醚	5.7×10^{-3}	mg/L
甲苯	0.0003L	mg/L
甲醇	0.2L	mg/L
石油类	0.02	mg/L
砷	0.0003L	mg/L
硒	0.0004L	mg/L
硝基苯	0.00017L	mg/L
硝酸根（以 N 计）	0.694	mg/L
硫化物	0.003L	mg/L
硫酸根（硫酸盐）	169	mg/L

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号 A2240829481105C-23 第 6 页共 14 页

续上表

检测结果：

检测项目	结果	单位
	S19	
碘化物	0.002L	mg/L
苯	0.0004L	mg/L
苯乙烯	0.0002L	mg/L
苯并(a)芘	0.000004L	mg/L
苯并(a)蒽	0.000012L	mg/L
苯并(b)荧蒽	0.000004L	mg/L
苯并(g,h,i)苝	0.000005L	mg/L
苯并(k)荧蒽	0.000004L	mg/L
苯胺	0.000057L	mg/L
茚并(1,2,3-cd)芘	0.000005L	mg/L
荧蒽	0.000005L	mg/L
萘	0.000012L	mg/L
蒽	0.000004L	mg/L
邻二甲苯	0.0002L	mg/L
钒	0.01L	mg/L
钙和镁总量（总硬度）	491	mg/L
钠	73.9	mg/L
钼	0.02L	mg/L
铁	2.85	mg/L
铅	0.454	mg/L
铜	0.057	mg/L
铝	0.40	mg/L
铬	0.03L	mg/L
锌	0.035	mg/L
锰	0.330	mg/L
镁	20.9	mg/L
镉	1.5×10^{-3}	mg/L
镍	0.02L	mg/L
阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L
顺式-1,2-二氯乙烯	0.0004L	mg/L
高锰酸盐指数	1.3	mg/L

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号 A2240829481105C-23 第 7 页共 14 页

续上表

样品编号：	
检测项目	S19
1,1,1,2-四氯乙烷	HAS43017648
1,1,1-三氯乙烷	HAS43017648
1,1,2,2-四氯乙烷	HAS43017648
1,1,2-三氯乙烷	HAS43017648
1,1-二氯乙烯	HAS43017648
1,1-二氯乙烷	HAS43017648
1,2,3-三氯丙烷	HAS43017648
1,2,3-三氯苯	HAS43017644
1,2,4-三氯苯	HAS43017644
1,2-二氯丙烷	HAS43017648
1,2-二氯乙烷	HAS43017648
1,2-二氯苯	HAS43017648
1,3,5-三氯苯	HAS43017644
1,4-二氯苯	HAS43017648
2,4,6-三氯酚	HAS43017646
2-氯酚	HAS43017646
pH 值	HAS43017653
萘	HAS43017647
三氯乙烯	HAS43017648
三氯甲烷	HAS43017648
乙苯	HAS43017648
乙醇	HAS43017654
二氯甲烷	HAS43017648
二苯并(a,h)蒽	HAS43017647
亚硝酸盐氮	HAS43017640
全盐量	HAS43017634
六价铬	HAS43017636
反式-1,2-二氯乙烯	HAS43017648
可吸附有机卤素（AOX）	HAS43017650
可滤残渣（溶解性固体）	HAS43017631
可萃取性石油烃（C_{10}-C_{40}）	HAS43017655
四氯乙烯	HAS43017648
四氯化碳	HAS43017648